


Aufstellanleitung für den Flaggenmast


Setzen von Bodenhülsen für Flaggenmasten

- Bei Asphaltdecke: Bodenhülse bündig mit Asphaltdecke
- Rasen / Garten: Oberkante Bodenhülse 2-4 cm über Erdreich
- Aufschüttungen: mit Verdichtungsgeräten verdichten

Mastlänge	Betonfundament Durchmesser	Tiefe
6 m	30 cm	50 cm
bis 8 m	50 cm	75 cm
bis 12 m	60 cm	75 cm
über 12 m	70 cm	100 cm

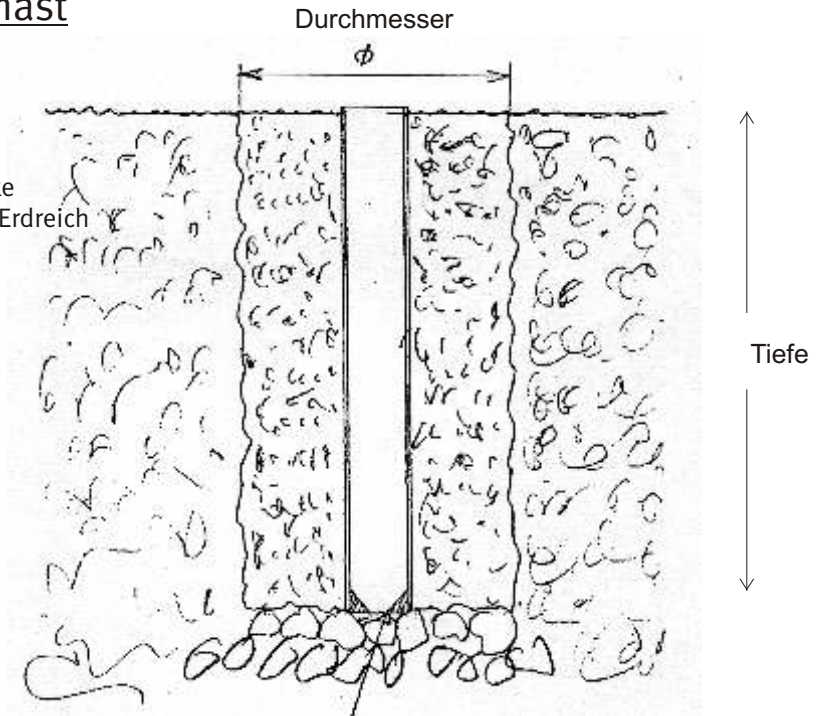

- Kiesbett
- Zentrierung nach unten montieren (Modellabhängig)
- Unterteil Bodenhülse nicht zubetonieren
- Öffnung für Wasserabfluss sicherstellen (Bodenhülse steht im Kiesbett)

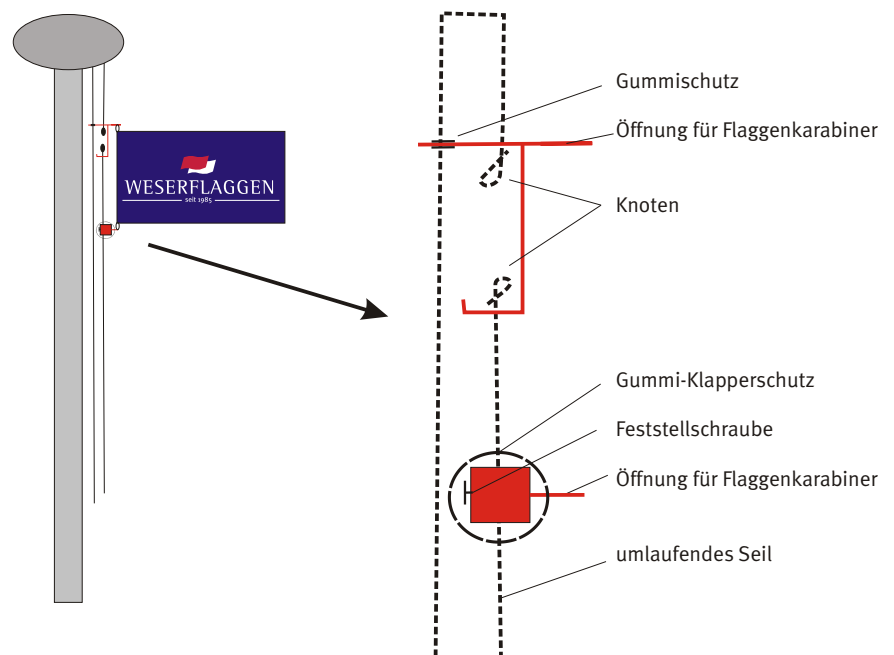

Hissvorrichtung de Luxe:

Die Leinenführung in diesem Modell ist endlos.

WeserFlaggen

Werbeflaggen
Flaggenmasten
Raumdeko
Werbemittel

Weinbergstrasse 11
D-37671 Höxter/Weser

Geschäftsführer:
Heiko W.G. Probst

Fon(+49-5271-380 680
Fax(+49-5271-380 688

www.WeserFlaggen.de
Info@WeserFlaggen.de